




BETON TILLE GmbH & Co. KG
Betonprodukte · Baustoffe

Beton Tille GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 61, 32805 Horn - Bad Meinberg

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Nachträgliche Anbringen (Bohren) von Bügeln

Zeichnen der Bohrlöcher	- Siehe Skizze
Bohren der Löcher	- Bohrer Durchmesser 25 mm - Löcher parallel bohren 70 mm tief
Einschlagen der Bügel	- Seitenhalt nach oben - Einschlagen bis zur glatten Fläche
Prüfen ob Bügel hält	- Bügel muss 200 kg halten

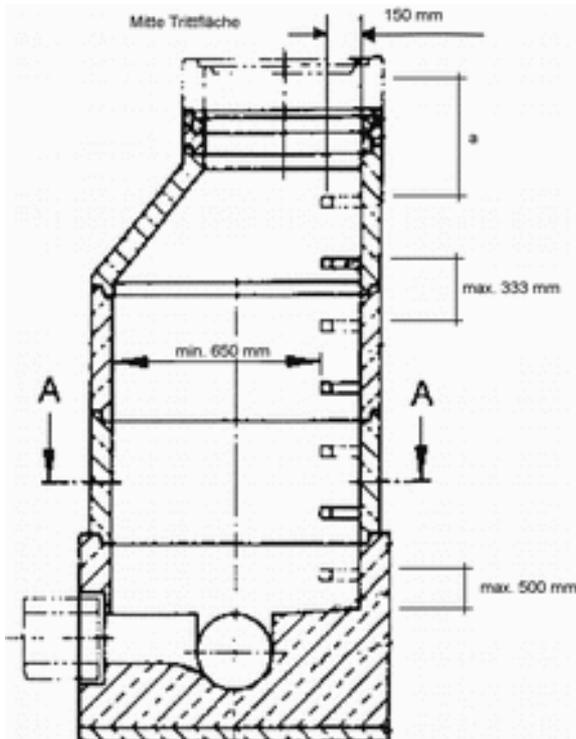

Das höchstzulässige Maß a für den Abstand Schachtoberkante bis zu einem ersten Steigbügel darf in Ausnahmefällen beim Höhenausgleich bis zu 240 mm das Regelmaß von 500 mm um max. 150 mm übersteigen. Ein Höhenausgleich über 240 mm durch Ausgleichsringe ist nicht zulässig.

Ab 5 m Tiefe müssen weiterführende Absturzsicherungen angebracht werden.

Um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu ermöglichen, sollten oberhalb von Einstiegsstellen zu Steigleitern und Steigeisengängen geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein.

Weitere Informationen oder Arbeitsanweisungen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.