




# **BETON TILLE** GmbH

## **Betonwaren · Fertigbeton**

32805 Horn – Bad Meinberg  
Tel.: 05234-6906-11 Fax: 05234-6906-18

## Schachtdichtung

integriert mit eingebauten Lastenausgleich  
System „Ecoliner“

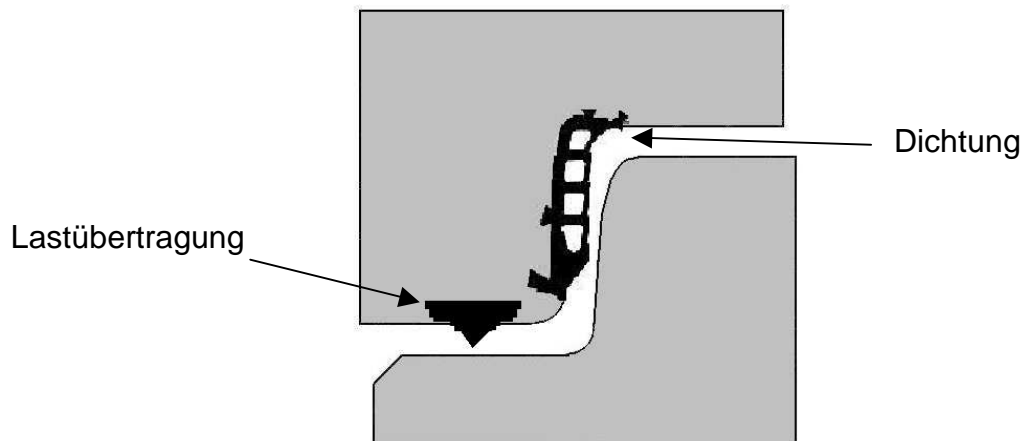

### Vorteile:

- Werkseitig eingebaute Gleitringdichtung.
- Nicht federnde gleichmäßige, vertikale Lastübertragung (wie in DIN EN 1917/DIN V 4034-1 zwingend gefordert). Durch fließenden Kunststoff werden Produktionstunehenheiten optimal ausgeglichen
- Sehr hohe Scheiteldruckfestigkeiten durch erhöhte Wandstärken.
- Verstärkte Spitzende von 70 mm.
- Dichtung entspricht anderen bekannten und erprobten Systemen.
- Kompatibel mit Top Seal Plus oder Top Seal Vario.
- Kein zubereiten und aufbringen von Mörtel.
- Lohnersparnis, da keine zusätzliche Lastausgleichsschicht aufgebracht werden muss.
- Definierte Höhe der Lastübertragung und damit Verpressung der Dichtung, durch zu dicke Mörtelschicht kann die Dichtwirkung verringert oder aufgehoben werden.
- Keine gerissene Schachtteile durch Punktbelastungen.
- Die Dichtung kann beim Versetzen der Teile nicht umklappen.
- Einfachste und sicherste Montage der Dichtung und des Bauteils.
- Wandstärke des Betonteils 150 mm oder 200 mm.
- geprüfte statische Berechnung vorhanden