




BETON TILLE GmbH

Betonwaren · Fertigbeton

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Flachsilo

Hinweise zur Bauausführung

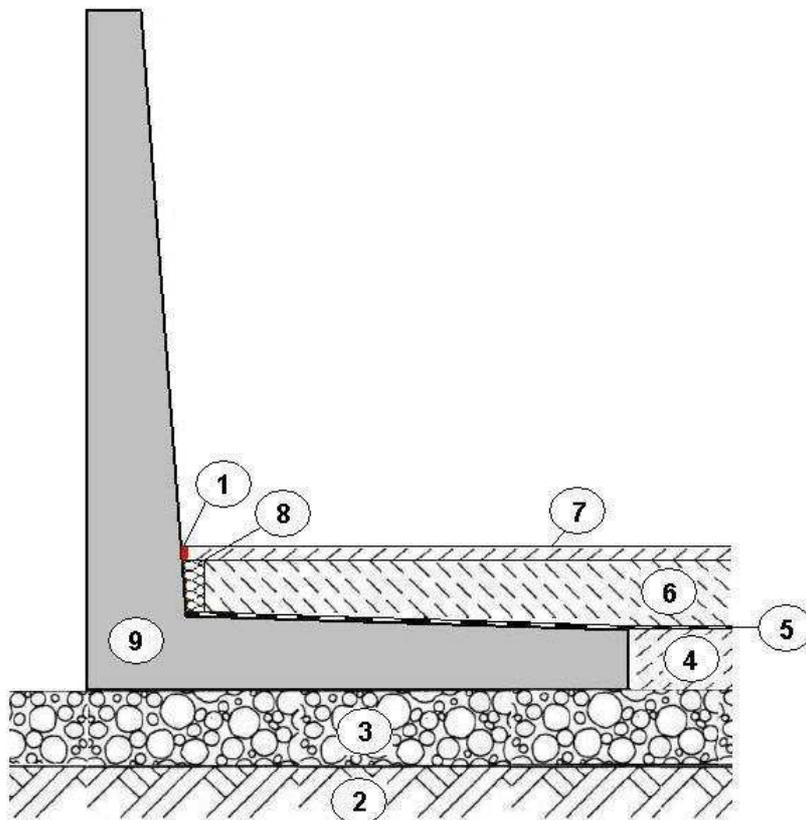

- | | |
|----------------------|---|
| 1: Verbindungsband | 5: Gleitfolie |
| 2: gewachsener Boden | 6: Asphalt Tragschicht |
| 3: Drainageschicht | 7: Deckschicht |
| 4: Tragschicht | 8: Mineralwolle |
| | 9: Betonelement hier Winkelstütze,
alternativ Ortbetonwand |

Hinweise Flachsilo Bauausführung

Hier sollen einige Hinweise gegeben werden. Diese können nicht allgemeingültig sein. Bitte prüfen Sie selbst Ihre jeweilige Ausführung. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- Die Winkelstützen oder Ortbetonwand sollte unbedingt frostfrei gegründet werden.
- Bei Winkelstützen ist die Asphalttragschicht auf jeden Fall über den Fuß zu führen.
- Wenn Kaltverguss für die vertikalen Fugen zwischen Fertigteilelementen eingesetzt wird, ist diese zu versiegeln. Sonst tritt zwischen diesem und dem Bitumen eine negative Wechselwirkung ein.
- Sinnvoll sind Quetschdichtungen in der Mitte des Wandquerschnittes die mittels Spannschloß gegen einander gedrückt werden. Als Abstandhalter, um Dichtelement nicht zu weit zu verpressen dient ein Streifen aus Polytetrafluorethylen (PTFE, Handelsname Teflon).
- Gefälle in der Asphaltfläche zur Mitte um ablaufender Gärtsaft von Seitenwand fern zu halten.

Obengenannte Hinweise sind jeweils projektbezogen durch Fachleute zu prüfen. Wir können leider keine generelle Gewähr übernehmen.

